HOBBY

PIKO
MODELLBAHNEN & GEBÄUDEMODELLE TT

47410 Elektrolok BR 182 DB AG Ep. V

PIKO TT 2007

NEU 2007

47005
ICE 3 DB AG Ep. V

Am 9. Juli 1999 stellte die DB AG ihren neuen ICE 3 der Öffentlichkeit vor. Neu bei diesem Triebwagen ist das Antriebskonzept, welches sich über den ganzen Zug verteilt. 16 Fahrmotoren bringen eine Leistung von 8000 kW, beschleunigen den Zug von 0-100 km/h in 50 sec., seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 330 km/h .

Das PIKO Modell gibt in seiner Ausführung mit dem leicht nach oben verjüngten Wagenkastenenden, vielen feinen Gravuren und der spitzen, windschnittigen Kopfform genau das Vorbild wieder. Die getönten Fenster sind entsprechend bedruckt und bündig mit der Seitenwand eingesetzt. Die Stirnbeleuchtung wechselt von gelb nach rot mittels Leuchtdioden. Angetrieben wird das Modell von einem dreipoligen Motor über Kardan und Getriebe auf beide Drehgestelle des Restaurantwagen.
Vier Haftreifen erhöhen die Zugkraft. Zwischen den Wagen befindet sich eine fünfpolige Kurzkupplung, die einen vorbildgerechten engen Wagenabstand und ein Durchfahren von 287 mm Radien ermöglicht.

HOBBY

DIESELLOK HERKULES

NEU 2007

47580 Diesellok Herkules Rh2016 ÖBB Ep. V

NEU 2007

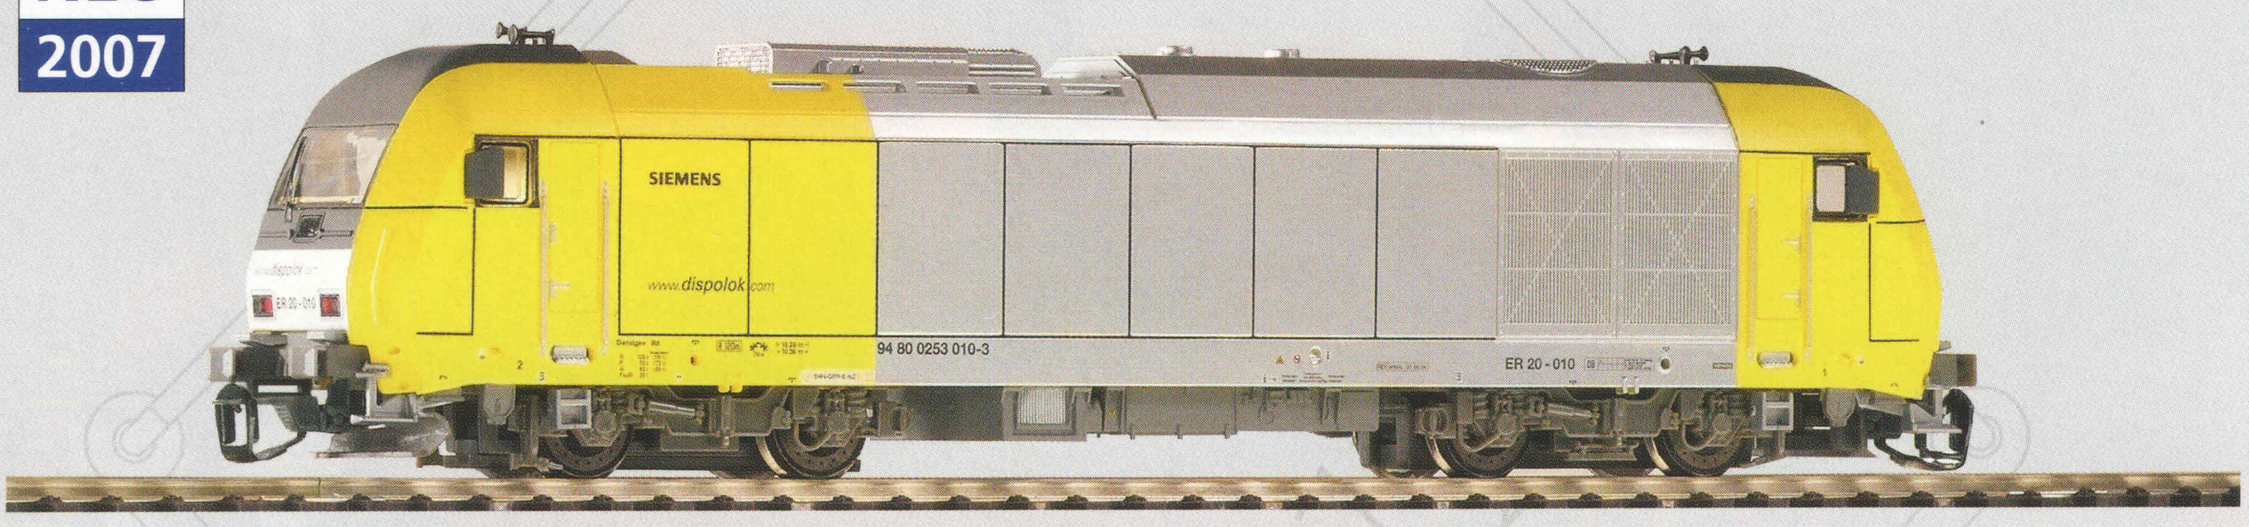

47581 Diesellok ER20 „Siemens Dispolok" Ep. V

NEU 2007

47582 Diesellok Herkules 2016 903-3 „LTE European Bulls" Ep. V

NEU 2007

47583 Diesellok Herkules 253 014-9 „Pressnitztalbahn" Ep. V

Für alle PIKO TT Herkules gilt: 287 min. | 2x | 161 | V

HOBBY

PIKO
MODELLBAHNEN & GEBÄUDEMODELLE TT

E-LOK TAURUS

47410 Elektrolok BR 182 DB AG Ep. V

47412 Elektrolok BR 182 „Railion" Ep. V

NEU 2007

47417 Elektrolok Taurus ES 64 U2-038 „EVB-Eisenbahn und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH" Ep. V

NEU 2007

47418 Elektrolok Taurus ES 64 U2-017 „RAG" Ep. V

Für alle PIKO TT Tauri gilt: 287 min. | 2x | 161 | V

HOBBY

47411 Siemens Dispolok ES 64 U2 Ep. V

47413 Elektrolok BR 182 Railion „DHL" Ep. V

47414 Elektrolok Taurus ES 64 U2-002 „PEG-Prignitzer Eisenbahn GmbH" Ep. V

NEU 2007

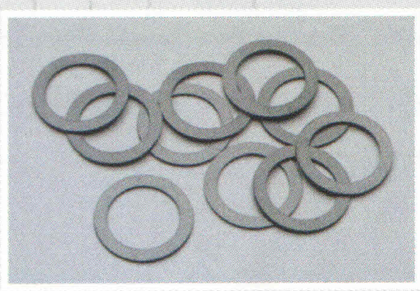

46020 Haftreifen 8 x 5,6 mm (10 Stck.)
für TT Taurus und Herkules

Die Modelle zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Kraftvoller Motor mit Schwungmasse, fest in einem Zinkdruckgussrahmen gelagert
- Antrieb vom Motor mittels Kardanwellen über Schneckenstirnradgetriebe
- Zur Erhöhung der Zugkraft zwei Räder zusätzlich mit Haftreifen bestückt, bei ICE 3 vier Räder
- bedruckte Radscheiben bei den Modellen Taurus und Herkules
- Durchfahrbarer Mindestradius 287 mm
- Hauptplatine mit 8-poliger Schnittstelle nach NEM 652
- Beleuchtetes Dreilichtspitzensignal mit Fahrtrichtung wechselnd
- Beleuchtetes Dreilichtspitzensignal bei ICE 3 mittels LED´s, mit Fahrtrichtung gelb-rot wechselnd
- Kunststoffgehäuse mit feinsten Gravuren
- Separat eingesetzte getönte Fenster
- Frontscheibe zusätzlich bedruckt
- Nachbildung der Scheibenwischer an der Frontscheibe
- Feine Nachbildung sämtlicher Isolatoren am ICE 3 und Taurus
- Freistehende Dachleitung bei den Modellen Taurus und ICE 3
- Nachbildung sämtlicher Details der Drehgestelle wie Schlingerdämpfer und Schraubenfedern
- Vorbildgerechte Lackierung
- Vorbildgerechte und komplette Bedruckung

99427 © 2007 PIKO

PIKO Spielwaren GmbH · Lutherstraße 30 · 96505 Sonneberg, Germany
Tel. +49 36 75 89 72 42 · Fax: +49 36 75 89 72 50
e-mail: hotline@piko.de · www.piko.de

Technische und farbliche Änderungen bei den Artikeln sowie Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten; Maße und Abbildungen freibleibend.